




## DRAINtech

Kalová čerpadla  
Sanitární kalová čerpadla

HOMA Saniq CUT

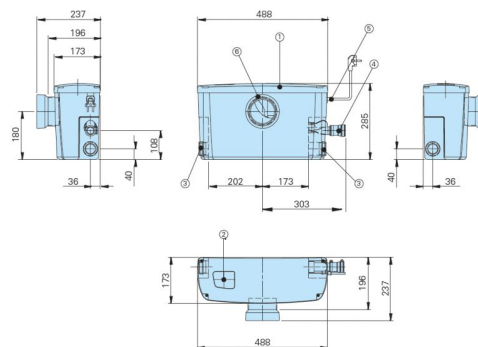

### Popis

Kalové čerpadlo s řezným mechanismem pro odpad z WC, umyvadla, sprchy/vany, pračky, myčky, dřezu. 1fázový motor P1= 650VA, P2= 350W, 230V, 2,8A, 2900 ot/ min. Čerpací výška max. 6,5 m. Čerpací výkon max.110 l/min. Spolehlivost/snadný servis - motor včetně řídicích prvků je umístěn mimo vtékající odpad. Vstup 1x DN 100, 2x DN 40. Výstup Da 28-34.

### Projektová specifikace

Možnost přečerpávání odpadu s teplotou až 70°C, konstrukční řešení s odnímatelným pohonem, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

### Co je součástí dodávky

Zpětná klapka.

Obj. číslo	Hmax	Qmax	Příkon	Napájení	Objem	Vstup pro WC	Přípojení odpad
	6,5 m	110 l/min.	650 VA	230 V	11 l	100 mm	40 mm