


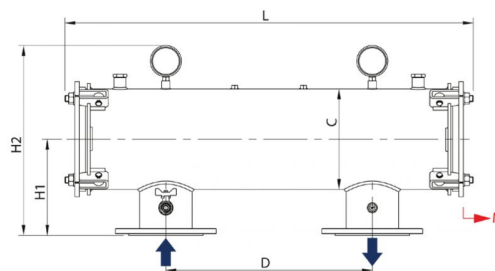

FILtech

Průmyslové filtry nerez
Koaxiální síta

WONDERFIL Litefil O

**Popis**

LITEFIL je filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a vypouštěcím ventilem. Vložka je tvořena válcovou podpěrnou klecí z nerezové oceli AISI 316, na které je navlečen polyesterový filtrační rukáv nebo upevněno nerezové filtrační síto AISI 316.

Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 25 μm do 810 μm (polyester) nebo od 55 μm do 2000 μm (nerez). Filtr nemá žádnou pohyblivou část, je však doporučena pravidelná kontrola tlakové ztráty a podle místních poměrů nastavený cyklus manuálního čištění. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti čistého síta 120 μm . Konstrukce provedení: O.

Projektová specifikace

Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a polyesterovým (25 μm - 810 μm) nebo nerez sítím (55 μm - 2000 μm). Filtr lze doplnit o manuální nebo automatický proplach.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Připojení vstup a výstup	Hmotnost (kg)	Filtrační plocha (cm ²)	D1 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	C (mm)	M (mm)
WF40202620	DN 200	69	5400	640	1350	246	500	273	1000