


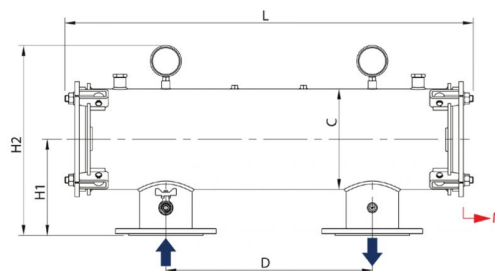

## FILtech

Průmyslové filtry nerez  
Koaxiální síta

WONDERFIL Litefil O

**Popis**

LITEFIL je filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a vypouštěcím ventilem. Vložka je tvořena válcovou podpěrnou klecí z nerezové oceli AISI 316, na které je navlečen polyesterový filtrační rukáv nebo upevněno nerezové filtrační síto AISI 316.

Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 25  $\mu\text{m}$  do 810  $\mu\text{m}$  (polyester) nebo od 55  $\mu\text{m}$  do 2000  $\mu\text{m}$  (nerez). Filtr nemá žádnou pohyblivou část, je však doporučena pravidelná kontrola tlakové ztráty a podle místních poměrů nastavený cyklus manuálního čištění. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti čistého síta 120  $\mu\text{m}$ . Konstrukce provedení: O.

**Projektová specifikace**

Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a polyesterovým (25  $\mu\text{m}$  - 810  $\mu\text{m}$ ) nebo nerez sítím (55  $\mu\text{m}$  - 2000  $\mu\text{m}$ ). Filtr lze doplnit o manuální nebo automatický proplach.

**Co je součástí dodávky**

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Připojení vstup a výstup	Hmotnost (kg)	Filtrační plocha (cm <sup>2</sup> )	D1 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	C (mm)	M (mm)
WF40202620	DN 200	69	5400	640	1350	246	500	273	1000