


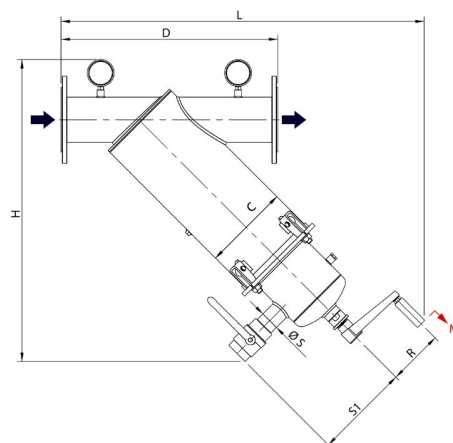

FILtech

Průmyslové filtry nerez
Manuální, kartáčové

WONDERFIL Wipefil

**Popis**

WIPEFIL je poloautomatický filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a odkalovacím ventilem. Vložka je tvořena válcovou podpěrnou klecí z nerezové oceli AISI 316, na které je navlečen polyesterový filtrační rukáv nebo upevněno nerezové filtrační síto AISI 316. Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 80 µm do 810 µm (polyester) nebo od 80 µm do 3000 µm (nerez). Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně, otáčením hřídelí v ose síta. Na ní je umístěna sada kartáčů, která stírá pevné nečistoty z vnitřního povrchu vložky. Ty jsou odplavovány odkalovacím ventilem. Pro rychlý a účinný proplach s nízkou spotřebou vody je nutný minimální vstupní tlak 2 bary. Během proplachu je přerušena dodávka filtrované vody do odběru. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti čistého síta 120 µm. Konstrukce provedení: Y.

Projektová specifikace

Poloautomatický filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 80 µm do 810 µm (polyester) nebo od 80 µm do 3000 µm (nerez). Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně, otáčením hřídelí v ose síta.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok (m ³ /h)	Připojení vstup a výstup	Hmotnost (kg)	Filtrační plocha	D (mm)	L (mm)	H mm	C (mm)	Připojení odpad
WF40205600	30	2"	21	1500 cm ²	412	740	600	219	1"
WF40205700	60	3"	22	1500 cm ²	464	765	615	219	1"
WF40205710	60	DN 80	26	1500 cm ²	487	765	615	219	1"
WF40205800	70	3"	26	2200 cm ²	464	875	748	219	1 1/2"
WF40205810	70	DN 80	30	2200 cm ²	487	874	748	219	1 1/2"