


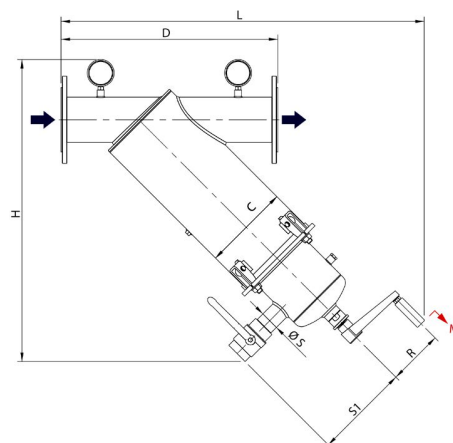

FILtech

Průmyslové filtry nerez
Manuální, kartáčové

WONDERFIL Wipefil

**Popis**

WIPEFIL je poloautomatický filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a odkalovacím ventilem. Vložka je tvořena válcovou podpěrnou klecí z nerezové oceli AISI 316, na které je navlečen polyesterový filtrační rukáv nebo upevněno nerezové filtrační síto AISI 316. Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 80 µm do 810 µm (polyester) nebo od 80 µm do 3000 µm (nerez). Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně, otáčením hřídelí v ose síta. Na ní je umístěna sada kartáčů, která stírá pevné nečistoty z vnitřního povrchu vložky. Ty jsou odplavovány odkalovacím ventilem. Pro rychlý a účinný proplach s nízkou spotřebou vody je nutný minimální vstupní tlak 2 bary. Během proplachu je přerušena dodávka filtrované vody do odběru. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti čistého síta 120 µm. Konstrukce provedení: Y.

Projektová specifikace

Poloautomatický filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 80 µm do 810 µm (polyester) nebo od 80 µm do 3000 µm (nerez). Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně, otáčením hřídelí v ose síta.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

| Obj. číslo | Průtok (m ³ /h) | Připojení vstup a výstup | Hmotnost (kg) | Filtrační plocha | D (mm) | L (mm) | H mm | C (mm) | Připojení odpad |
|------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------|--------|------|--------|-----------------|
| WF40205600 | 30 | 2" | 21 | 1500 cm ² | 412 | 740 | 600 | 219 | 1" |
| WF40205700 | 60 | 3" | 22 | 1500 cm ² | 464 | 765 | 615 | 219 | 1" |
| WF40205710 | 60 | DN 80 | 26 | 1500 cm ² | 487 | 765 | 615 | 219 | 1" |
| WF40205800 | 70 | 3" | 26 | 2200 cm ² | 464 | 875 | 748 | 219 | 1 1/2" |
| WF40205810 | 70 | DN 80 | 30 | 2200 cm ² | 487 | 874 | 748 | 219 | 1 1/2" |