


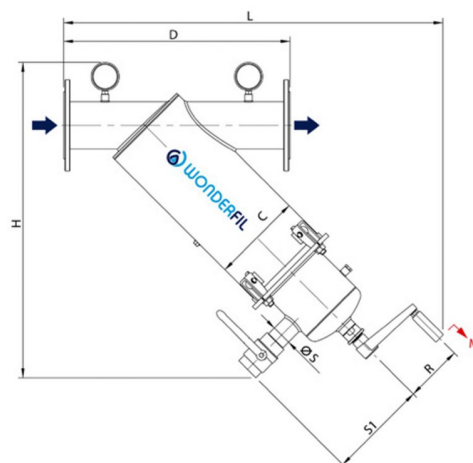

## FILtech

Průmyslové filtry nerez  
Manuální, s odsáváním

WONDERFIL Revofil

**Popis**

REVOFIL je oddělovací poloautomatický filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Vnitřní filtrační vložka typu sendvič je složena z polyesterového síta 120 $\mu$ m umístěného mezi dva válcové filtry z nerezové oceli AISI 316. Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně otáčením kliky, kdy řada sacích trysek provede samotné čištění. Filtr je vybaven vypouštěcím ventilem a tlakoměrem. Filtr potřebuje vstupní tlak nejméně 3 bary, zajišťující krátkou dobu proplachu a nízkou spotřebu vody v průběhu proplachu, během něj není přerušena dodávka permeátu. Hodnota průtoku je uváděna pro čistou vodu při poréznosti filtračního síta 120 $\mu$ m. Konstrukce provedení: Y.

**Projektová specifikace**

Poloautomatický filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 80  $\mu$ m do 810  $\mu$ m (polyester) nebo od 80  $\mu$ m do 3000  $\mu$ m (nerez). Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně, otáčením hřídeli v ose síta.

**Co je součástí dodávky**

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok (m <sup>3</sup> /h)	Připojení vstup a výstup	Hmotnost (kg)	Filtrační plocha	D (mm)	L (mm)	H mm	C (mm)	Připojení odpad
WF40205000	30	2"	21	600 cm <sup>2</sup>	412	740	600	219	1"