


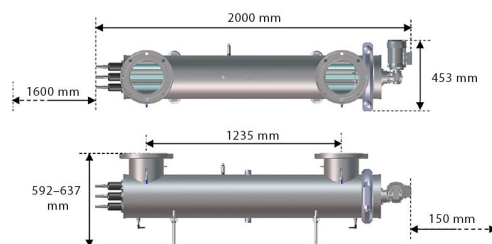

## FILtech

UV jednotky  
Nízkotlaké, amalgámové

EKO UV RW 4273/400 TS

**Popis**

Nízkotlaká UV výbojka, nerez nádoba třída 316L, měření počtu provozních hodin, ovládání pomocí dotykového displeje, životnost lampy 13 000 hodin v závislosti na provozu hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustností 98 %. Součástí zařízení je automatický stěrač křemenného pouzdra a senzor intenzity záření.

Obj. číslo	Připojení	UV dávka	Příkon	Provozní tlak max.
BI43209700	DN200	40 mJ/cm <sup>2</sup>	4× 400 W	10 bar