


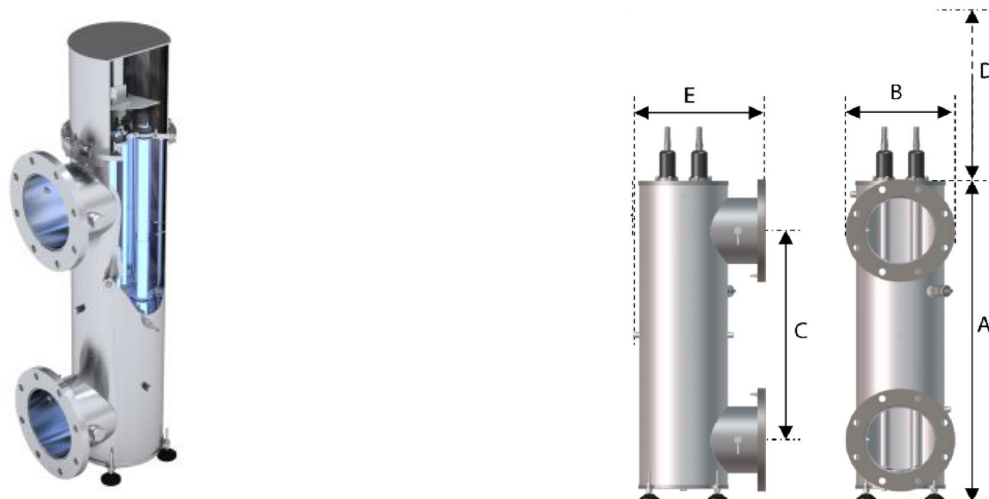

## FILtech

UV jednotky  
Nízkotlaké, amalgámové

EKO UV IAM 2273/300 TS, 4273/300 TS

**Popis**

Nízkotlaká amalgámová UV výbojka 254 nm. Nerez nádoba třída 316L, monitor UV záření, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, garantovaná životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. Dotykový monitor - TS.

**Projektová specifikace**

Setrvalá kontrola provozních hodnot, hlášení poruch, validační protokol, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

**Doporučená dovýbava**

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

| Obj.číslo  | Model       | Připojení | UV dávka              | Příkon   | Provozní tlak max. | A       | B      | C      | D       | E      | F      | G      | H      | Stěrač |
|------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BI43203610 | 2273/300 TS | DN150     | 40 mJ/cm <sup>2</sup> | 2x 270 W | 10 bar             | 1241 mm | 380 mm | 693 mm | 1050 mm | 411 mm | 747 mm | 536 mm | 300 mm | NE     |
| BI43203612 | 2273/300 TS | DN150     | 40 mJ/cm <sup>2</sup> | 2x 270 W | 10 bar             | 1241 mm | 380 mm | 693 mm | 1050 mm | 411 mm | 747 mm | 536 mm | 300 mm | ANO    |
| BI43203800 | 4273/300 TS | DN200     | 40 mJ/cm <sup>2</sup> | 4x 270 W | 10 bar             | 1241 mm | 340 mm | 693 mm | 1050 mm | 411 mm | 847 mm | 636 mm | 300 mm | NE     |
| BI43203810 | 4273/300 TS | DN200     | 40 mJ/cm <sup>2</sup> | 4x 270 W | 10 bar             | 1241 mm | 340 mm | 693 mm | 1050 mm | 411 mm | 847 mm | 636 mm | 300 mm | ANO    |