


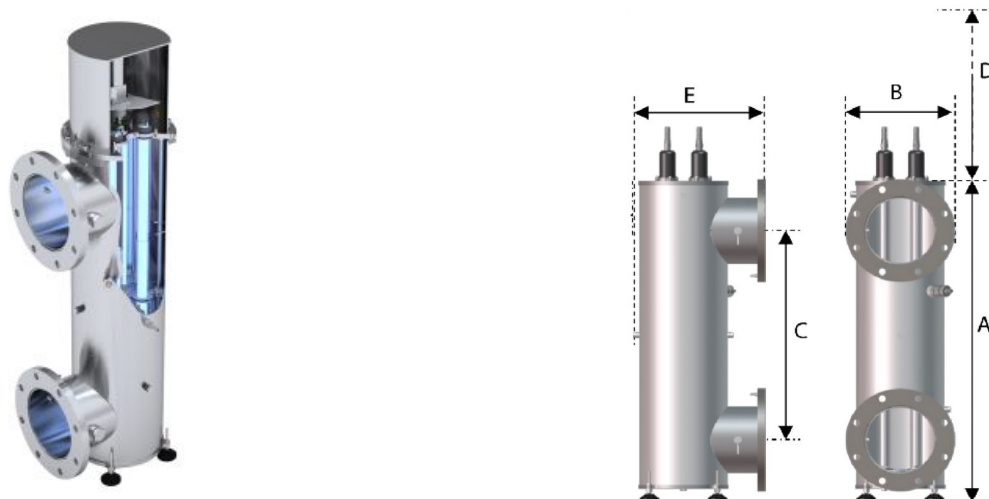

## FILtech

UV jednotky  
Nízkotlaké, amalgámové

EKO UV IAM 2273/300 TS, 4273/300 TS

**Popis**

Nízkotlaká amalgámová UV výbojka 254 nm. Nerez nádoba třída 316L, monitor UV záření, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, garantovaná životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. Dotykový monitor - TS.

**Projektová specifikace**

Setrvalá kontrola provozních hodnot, hlášení poruch, validační protokol, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

**Doporučená dovýbava**

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj.číslo	Model	Připojení	UV dávka	Příkon	Provozní tlak max.	A	B	C	D	E	F	G	H	Stěrač
BI43203610	2273/300 TS	DN150	40 mJ/cm <sup>2</sup>	2x 270 W	10 bar	1241 mm	380 mm	693 mm	1050 mm	411 mm	747 mm	536 mm	300 mm	NE
BI43203612	2273/300 TS	DN150	40 mJ/cm <sup>2</sup>	2x 270 W	10 bar	1241 mm	380 mm	693 mm	1050 mm	411 mm	747 mm	536 mm	300 mm	ANO
BI43203800	4273/300 TS	DN200	40 mJ/cm <sup>2</sup>	4x 270 W	10 bar	1241 mm	340 mm	693 mm	1050 mm	411 mm	847 mm	636 mm	300 mm	NE
BI43203810	4273/300 TS	DN200	40 mJ/cm <sup>2</sup>	4x 270 W	10 bar	1241 mm	340 mm	693 mm	1050 mm	411 mm	847 mm	636 mm	300 mm	ANO