


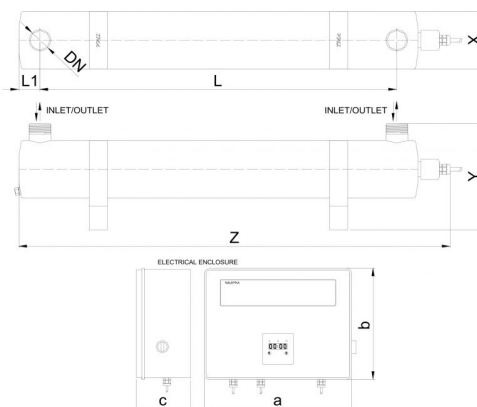

FILtech

UV jednotky
Nízkotlaké, amalgámové

TMA D12

**Popis**

Nízkotlaká amalgamová UV výbojka 254 nm, nerez nádoba ss 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, garantovaná životnost lampy max. 16 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost.

Obj. číslo	Připojení vstup	Připojení výstup	Průtok	Provozní tlak	Provozní teplota	Příkon	UV dávka	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
TM43206600	vnější závit 1 1/2"	vnější závit 1 1/2"	3,9 m3/hod	10 bar/1 mPa	Max. 60 °C	1 x 42 W	40 mJ/cm2	130	2400	960	784	325	250	120