


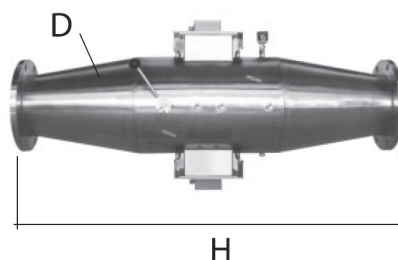

FILtech

UV jednotky
Středotlaké

EKO UV MP100 TS-125TS-140TS-240TS-340TS-440TS

**Popis**

Širokospektrální středotlaká UV výbojka, nerez nádoba třída 316L, automatický stěrač křemíkové trubice, monitor UV záření, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, garantovaná životnost lampy max 8000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. Součástí dodávky je dotykový monitor a ochranné síto.

Projektová specifikace

Setrvalá kontrola provozních hodnot, hlášení poruch, validační protokol (o způsobilosti zařízení pro veřejné aplikace), možnost dálkového přenosu dat do velína, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO řady 9001.

Co je součástí dodávky

Dotykový monitor, ochranné síto.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Dávka UV	Příkon	H (mm)	D (mm) vnitřní průměr
BI43302730	80 m ³ /h	DN 125	60 mJ/cm ²	1 x 1 kW	1175	273
BI43302720	140 m ³ /h	DN 150	60 mJ/cm ²	1 x 3 kW	1152	273
BI43302710	300 m ³ /h	DN 200	60 mJ/cm ²	1 x 3 kW	1244	355
BI43302700	450 m ³ /h	DN 250	60 mJ/cm ²	2 x 3 kW	1020	355
BI43302620	675 m ³ /h	DN 300	60 mJ/cm ²	3 x 3 kW	720	355
BI43302610	900 m ³ /h	DN 300	60 mJ/cm ²	4 x 3 kW	824	355