


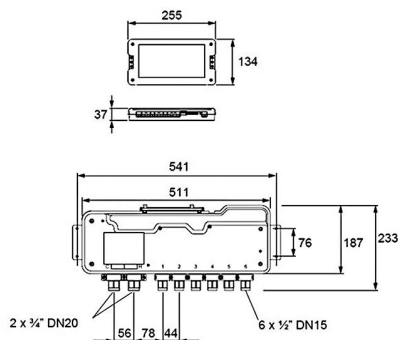

## SANItech

Elektronické ventily  
Skupinové Outlook

RADA OUTLOOK vodovodní a řídicí jednotka

**Popis**

Bezpečné směšování vody pro umyvadla a sprchy s možností programování vlastností výtoků, teploty smíchané vody, hygienických proplachů a termální desinfekce. Typ výtoku kontinuální po nastavený čas, s možností přerušení (start-stop funkce) a po nastavený čas s následným blokováním. Doba výtoku 1 sek. - 60 min.. Hygienický proplach standard nebo smart. Nastavitelná teplota vody pro proplach. Doba trvání proplachu 1 sek. - 10 min.. Interval proplachu 1 až 7 dnů. Příkon systému 20W.

**Projektová specifikace**

Elektronický skupinový termostatický ventil až pro 6 umyvadlových nebo sprchových výtoků s přesností směšování +/- 1°C, s bezpečnostní uzávěrou výtoku při výpadku studené vody do 1 sek.. Možnost hygienického proplachu a termální desinfekce s následnou archivací dat a reporty. Nastavení a kontrola přes PC, TZB systém nebo přes webserver. Možnost ovládní světel a ventilátorů.

**Co je součástí dodávky**

Viz položky na rozměrovém nákresu.

**Doporučená dovybava**

Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Napětí	Provozní tlak	Teplota
RD11100100	min. 6 l/min, max. 52 l/min	3/4" vstup, 1/2" výstup	230 Vstř/ 12Vss	max.0,8 MPa	85°C