


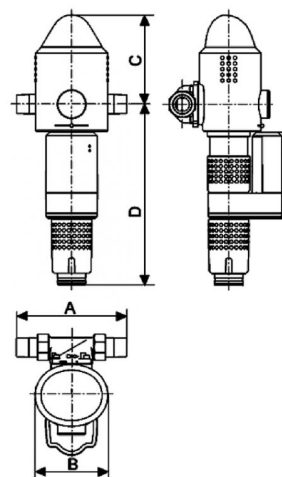

## FILtech

Filtry pro TZB  
Automatické, na studenou vodu

JUDO JUKO-LF-A/T 3/4" -1 1/4"

**Popis**

Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, s integrovaným redukčním ventilem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s přípojovacím šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, čištění síta zpětným proplachem (odsávací lišty), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, keramický odkalovací ventil, odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadicí.

**Projektová specifikace**

Postříbřené sendvičové nerezové filtrační síto s antibakteriálním účinkem, redukční ventil, účinný systém čištění pomocí odsávacích lišt, automatický proplach v cyklech "den–týden–měsíc–2 měsíce", nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

**Co je součástí dodávky**

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj.číslo	Průtok	Přípojení	Hmotnost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Provozní tlak	Tlaková ztráta	Teplota	Napětí
JD40106100	3,3 m <sup>3</sup> /h	3/4"	3,7 kg	180	130	158	319	0,5-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V
JD40106200	4,5 m <sup>3</sup> /h	1"	3,9 kg	195	130	158	319	0,5-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V
JD40106300	5,5 m <sup>3</sup> /h	1 1/4"	4,2 kg	230	130	158	319	0,5-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V