


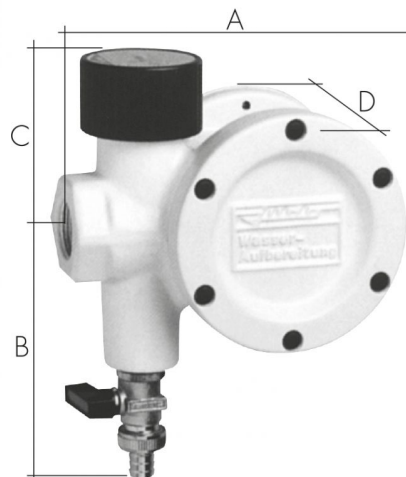

## FILtech

Filtry pro TZB  
Manuální, na teplou vodu

JUDO JRSF-HW 1"-2"

**Popis**

Přepážkový filtr na teplou vodu s manuálním proplachem pro veřejné a průmyslové aplikace. Dvě na sobě nezávislé filtrační komory, dvě filtrační síta z nerezové oceli, standardní poréznost síta 0,32 mm. Zpětný proplach s odsáváním kalu, nepřetržitá dodávka filtrované vody, v průběhu praní jedné komory druhá zůstává v plném provozu.

**Projektová specifikace**

Nerezová filtrační síta, účinný manuální systém čištění pomocí zpětného proplachu, nízká tlaková ztráta, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, vandaluvzdorná konstrukce, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

**Co je součástí dodávky**

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Připojení odpadu	Hmotnost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Provozní tlak	Tlaková ztráta	Teplota
JD40200400	5 m <sup>3</sup> /h	1"	3/4"	7 kg	189	155	120	115	0,1-1,0 MPa	0,02 MPa	max. 85°C
JD40200500	6 m <sup>3</sup> /h	1 1/4"	3/4"	7 kg	189	155	120	115	0,1-1,0 MPa	0,02 MPa	max. 85°C
JD40200600	14 m <sup>3</sup> /h	1 1/2"	3/4"	12 kg	233	205	155	140	0,1-1,0 MPa	0,02 MPa	max. 85°C
JD40200700	15 m <sup>3</sup> /hod	2"	3/4"	12 kg	233	205	155	140	0,1-1,0 MPa	0,02 MPa	max. 85°C